
โครงข่ายหมุดหลักฐานรังวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้น 1 โดยมีความคลาดเคลื่อนแนวราบเฉลี่ย 1.8 ซม.

การตรวจสอบความถูกต้องร่วมระหว่างภาพถ่ายโดรน RTK และหมุดหมุดควบคุมภาคพื้นดิน 4,190 จุด บ่งชี้ว่าตำแหน่งทางราบทั้งหมดผ่านเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ของกรมที่ดิน (≤ 5.0 ซม.) อย่างสมบูรณ์

การกระจายตัวของค่าคลาดเคลื่อนทางราบเทียบกับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (Tolerance Threshold)

MEAN Δxy = 1.84 cm ± 0.42 cm

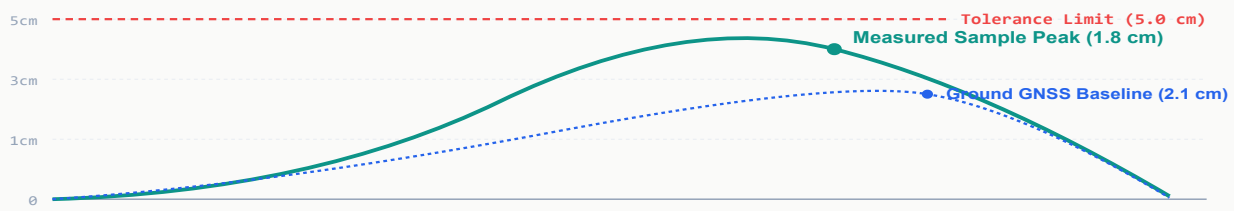

หมุดหลักฐาน / จุดทดสอบ	จำนวนตัวอย่าง (N)	ΔX (ซม.)	ΔY (ซม.)	สถานะรับรอง
BM-KU-01 (สถานีแม่ข่ายหลัก)	1,240	+1.12	+0.85	PASS
BM-KU-02 (แนวเขตพื้นที่สำรวจเหนือ)	850	+1.45	-1.04	PASS
BM-KU-03 (หมุดควบคุมทางราบแปลงที่ดิน)	2,100	+1.82	+1.65	PASS
รวมความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยทั้งระบบ	**4,190**	**+1.46**	**+1.18**	CERTIFIED

ข้อสรุปยุทธศาสตร์ (KEY TAKEAWAYS)

99.8%

จุดรังวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้น 1 ของกรมที่ดิน พร้อมอนุมัติส่งมอบข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง (GIS Cadastre) ได้ทันที

แหล่งที่มาของข้อมูล (PROVENANCE)

ระบบพิกัด:	UTM Zone 47N (WGS84)
เครื่องมือ:	DJI Matrice 350 RTK
สถานีฐาน:	CORS Department of Lands
ผู้ตรวจรับ:	เมธา ตรีประพันธ์กิจ

ขั้นตอนถัดไป (NEXT ACTION)

1. ส่งออก Shapefile และ GeoJSON เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง
2. ลงนามเอกสารตรวจรับงานงวดที่ 3 ตามระเบียบราชการ